
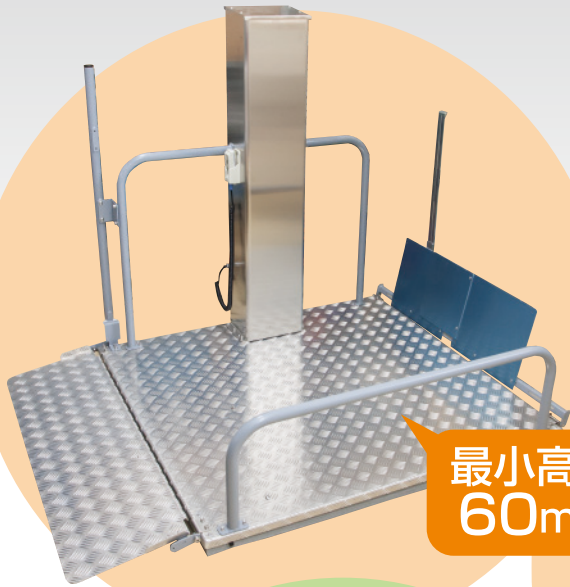


車いす用段差解消リフト

TDK085SS

テクノリフター-085

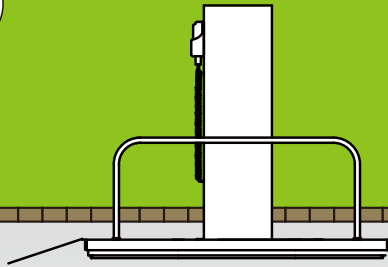


最小高さ
60mm



TDK
085SS

最大高さ
850mm

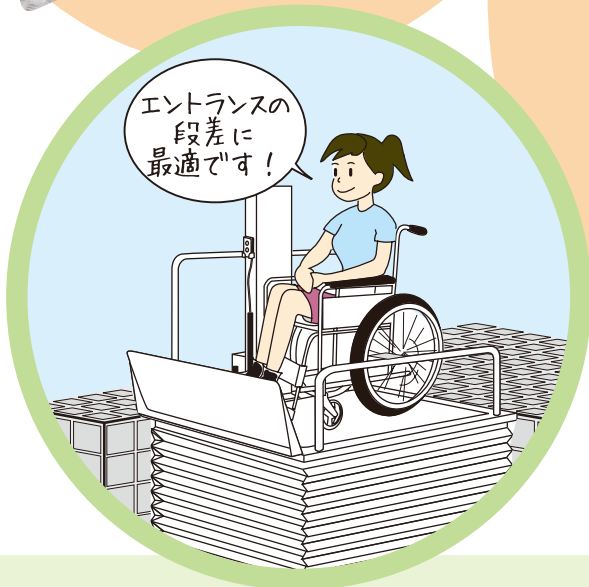


- 薄さはなんと**60mm**。乗降がスムーズ
- 日常操作は、簡単な**ワンタッチ式**
- **据置型**でピット工事不要
- 設置方法で**3方向**から乗降位置を選択

新発売

安全性

- 高さ設定機能により上昇高さを**自動的に停止**
- 停電時は**緊急下降装置**で降下可能
- 屋外設置が可能な**防水設計**
- **キースイッチ**でいたずら運転を防止
- 電源は**家庭用コンセント**(AC100V)に差し込むだけ

外形寸法

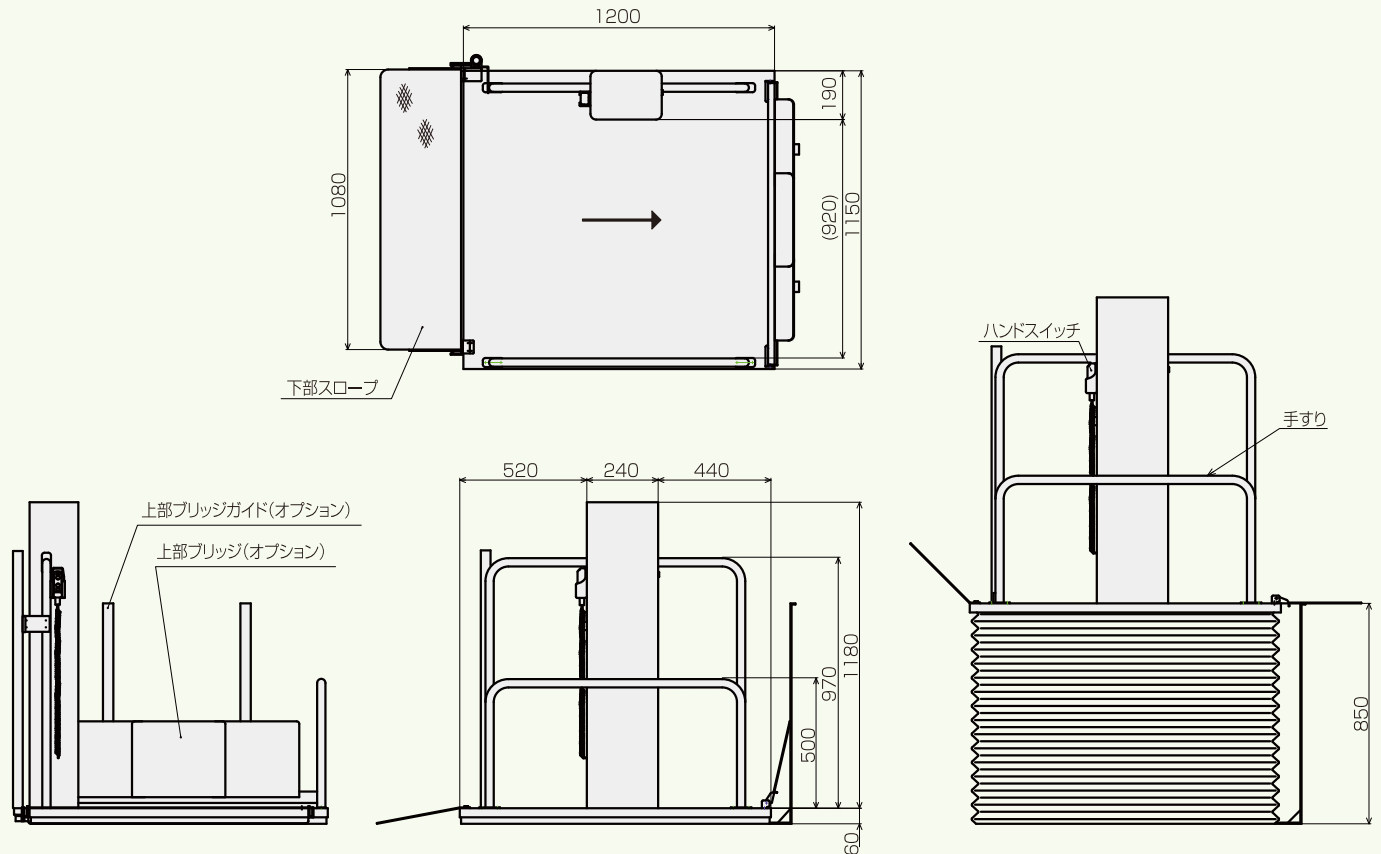


仕様

	TDK085SS
電源	単相交流 100 50/60Hz
消費電力	90W
操作方法	専用手元スイッチ (押続タイプ)
駆動・昇降方式	チェーンラックピニオン駆動方式
積載荷重	180kg
最大高さ	850mm
最小高さ	60mm
昇降速度	1.3m/分 (50Hz) 1.5m/分 (60Hz)
テーブル寸法	1,150mm x 1,200mm
仕様環境	屋外仕様

オプション

■ 室内側ブリッジ

TDK085SSは出入口を自由に設定でき、L字乗降もOKです。

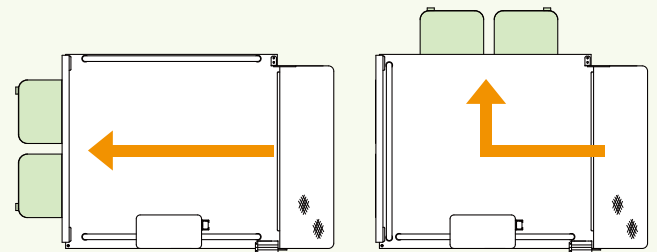

お問い合わせ・資料請求は

新光産業株式会社 HP

本社：〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西1丁目2番12号
TEL (06)6745-2820 FAX (06)6745-8068

東京：〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-11 カツミビル4F
TEL (03)3251-2055 FAX (03)3251-2056

中部：〒489-0066 愛知県瀬戸市東横山町51 中商ビル1F
TEL (0561)86-0591 FAX (0561)86-0592

九州：〒803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀4-1-32
TEL (093)562-0259 FAX (06)6745-8068

E-mail info@shinkosangyo.co.jp URL <http://www.shinkosangyo-as.com/>
製造元：シンテックス(株)

※製品の仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

TDKSS085001